



KIT 6 TON

Cod.KI660

COMPLETO A SPINGERE|PUSH IN KIT




- Pompa a leva PMS 400
- Martinetto a spingere MS 040
- Pinza divaricatore PS 100
- Base d'appoggio
- Base a sbalzo
- Collare a visiera
- Punzone a cuneo
- Punzone a 4 punte
- Prolunga L.435 mm
- Prolunga L.300 mm
- Prolunga L.200 mm
- Prolunga L.130 mm
- Prolunga L.80 mm
- Connettore maschio
- Connettore femmina
- Tampone in gomma
- Cassetta

KIT 10 TON

Cod.KI110

COMPLETO A SPINGERE|PUSH IN KIT

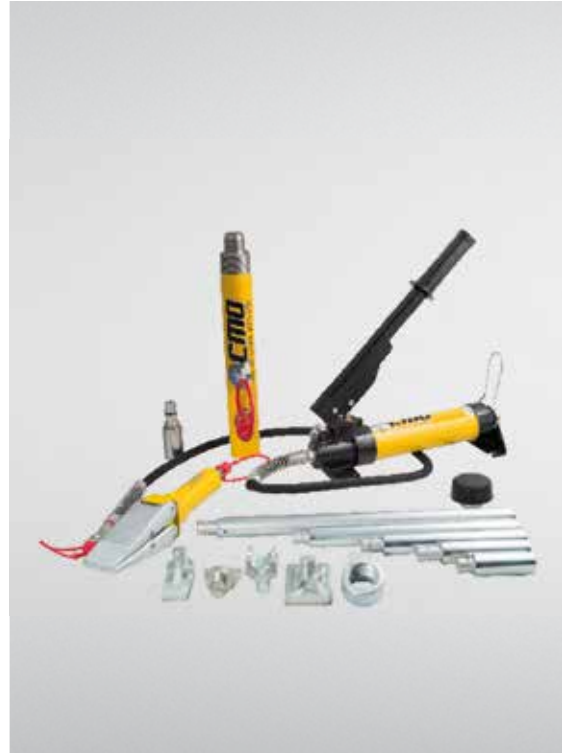

- Pompa a leva PMS 610
- Martinetto a spingere MS 150
- Pinza divaricatore PS 100
- Base d'appoggio
- Base a sbalzo
- Collare a visiera
- Punzone a cuneo
- Punzone a 4 punte
- Prolunga L.600 mm
- Prolunga L.450 mm
- Prolunga L.250 mm
- Prolunga L.120 mm
- Tampone in gomma
- Connettore maschio
- Cassetta

SNAKE

Cod.SC262

ATTREZZATURE PER LA RIPARAZIONE | REPAIR EQUIPMENT



CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

- Pressione | Pressure 400 bar - 5800 psi
- Portata | Pump delivery 2,5 cm³
- Capacità olio | Oil tank 300 cm³
- Peso con tubo | Weight with pipe 6 Kg
- Peso senza tubo | Weight without pipe 5,5 Kg
- Larghezza | Width LA 140 mm
- Lunghezza | Length L 350 mm
- Altezza chiusa | Height closed H 145 mm
- Altezza aperta | Height opened HT 260 mm